


# Datenblatt

## BenQ ST7502S

### 4K Smart Signage Display

- Zeigen Sie lebendige Bilder auf einem 4K-UHD-Display
- Sofort einsatzbereit mit integriertem Android™-Betriebssystem
- Erweitern Sie den Einsatzbereich mit einem OPS-Slot-In-PC
- Erstellen Sie ganz einfach Inhalte mit benutzerdefinierten BenQ X-Sign-Vorlagen
- BenQ DMS Cloud / Local für ein netzwerkbasierendes Gerätemanagement

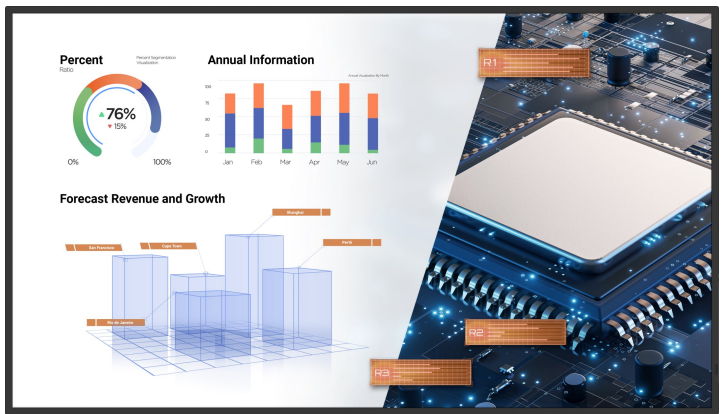

#### Panel

Modell : ST7502S  
Art. Nr. : 9H.F89PT.DA2  
EAN Code : 471 8755 08904 6


Typ : 190,5 cm / 75" Wide TFT  
Physikalische Auflösung : 3.840 x 2.160 4K / 16:9  
Aktive Displayfläche B x H : 1.649,7 x 927,9 mm  
Panel / Pixelabstand : 8 Bit / 0,43 x 0,43 mm  
Oberfläche : Entspiegelt, Haze 1%  
Color Gamut : 72% NTSC  
Helligkeit : 400 cd/m<sup>2</sup>  
Kontrast : 1.200:1 (typ.)  
Betrachtungswinkel H/V : 178° / 178°  
Reaktionszeit : 8 ms  
Hintergrundbeleuchtung : direkt LED, 30.000 Std. (typisch)  
Betriebsdauer Stunden / Tage : 18 / 7

#### Integriertes OS

SoC : MSD96BUXM8C  
CPU : A73 x 2 + A53 x 2  
GPU : G51 MP2  
OS : Android 8.0  
Speicher : 3GB | 16GB  
Vorinstallierte Applikationen : X-Sign 2.0, X-Sign Broadcast, DMS Cloud / Local, TeamViewer Meeting, TeamViewer QS, WPS, Firefox, weitere s. Anleitung

#### Eingänge

Video : VGA 1x, HDMI (2.0) 3x, DVI 1x  
Audio : PC-Audio (3,5 mm Klinke) 1x  
USB-A 2.0 : 2x  
Steuerung : RS232 1x, IR 1x  
Netzwerk : RJ45 1x (10 / 100) Android  
Micro SD Reader : 1x  
OPS Steckplatz : 1x

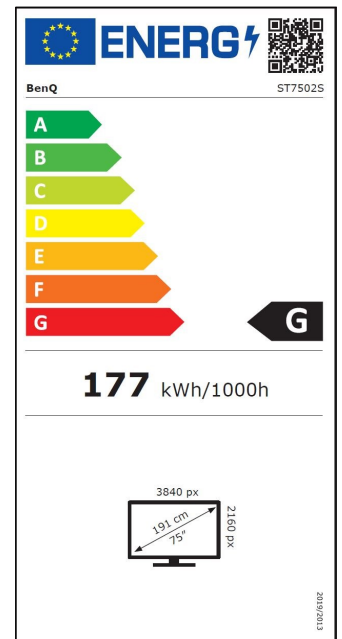

Änderungen vorbehalten  
Letzte Änderung am 08.11.2022

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil


# BenQ

# BenQ ST7502S

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Ausgänge</b>         | Steuerung : RS232 1x, IR 1x<br>Audio : Line-Out (3,5 mm Klinke) 1x   |
| <b>Audio</b>            | Integrierte Lautsprecher : 10W x 2   |
| <b>Sonstiges</b>        | Wake Up : VGA / HDMI   |
| <b>Energie</b>          | Netzadapter : Internes Netzteil<br>Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 / 60 Hz<br>Leistungsaufnahme (stby. / typ./ max.) : < 0,5 W   173 W   |
| <b>Zertifizierungen</b> | Sicherheit : CE<br>Energie Effizienz : Energy Star 8.0   |
| <b>Umgebung</b>         | Betrieb : 0 ~ +40°C ; 10 ~ 80% Luftfeuchtigkeit<br>Lagerung : -20 ~ +60°C ; 10 ~ 80% Luftfeuchtigkeit  |
| <b>Eigenschaften</b>    | Halterung Lochabstand : 600 x 400 mm, M 8 x 15 L<br>Aufhängungsrichtung : Querformat<br>Gewicht : 35,9 kg (netto) / 46,1 kg (brutto)<br>Rahmenbreite (O / U / L / R) : 14,9 mm   14,9 mm   14,9 mm   14,9 mm<br>Größe (B x H x T) : 1.683,5 x 961,7 x 82,9 mm<br>Mitgeliefertes Zubehör : IR-Fernbedienung, Netzkabel, HDMI Kabel (1,5 m), RS232 Kabel, Quickstart Guide, Bedienungsanleitung (online)<br>Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service |

# BenQ ST7502S

## Abmessungen

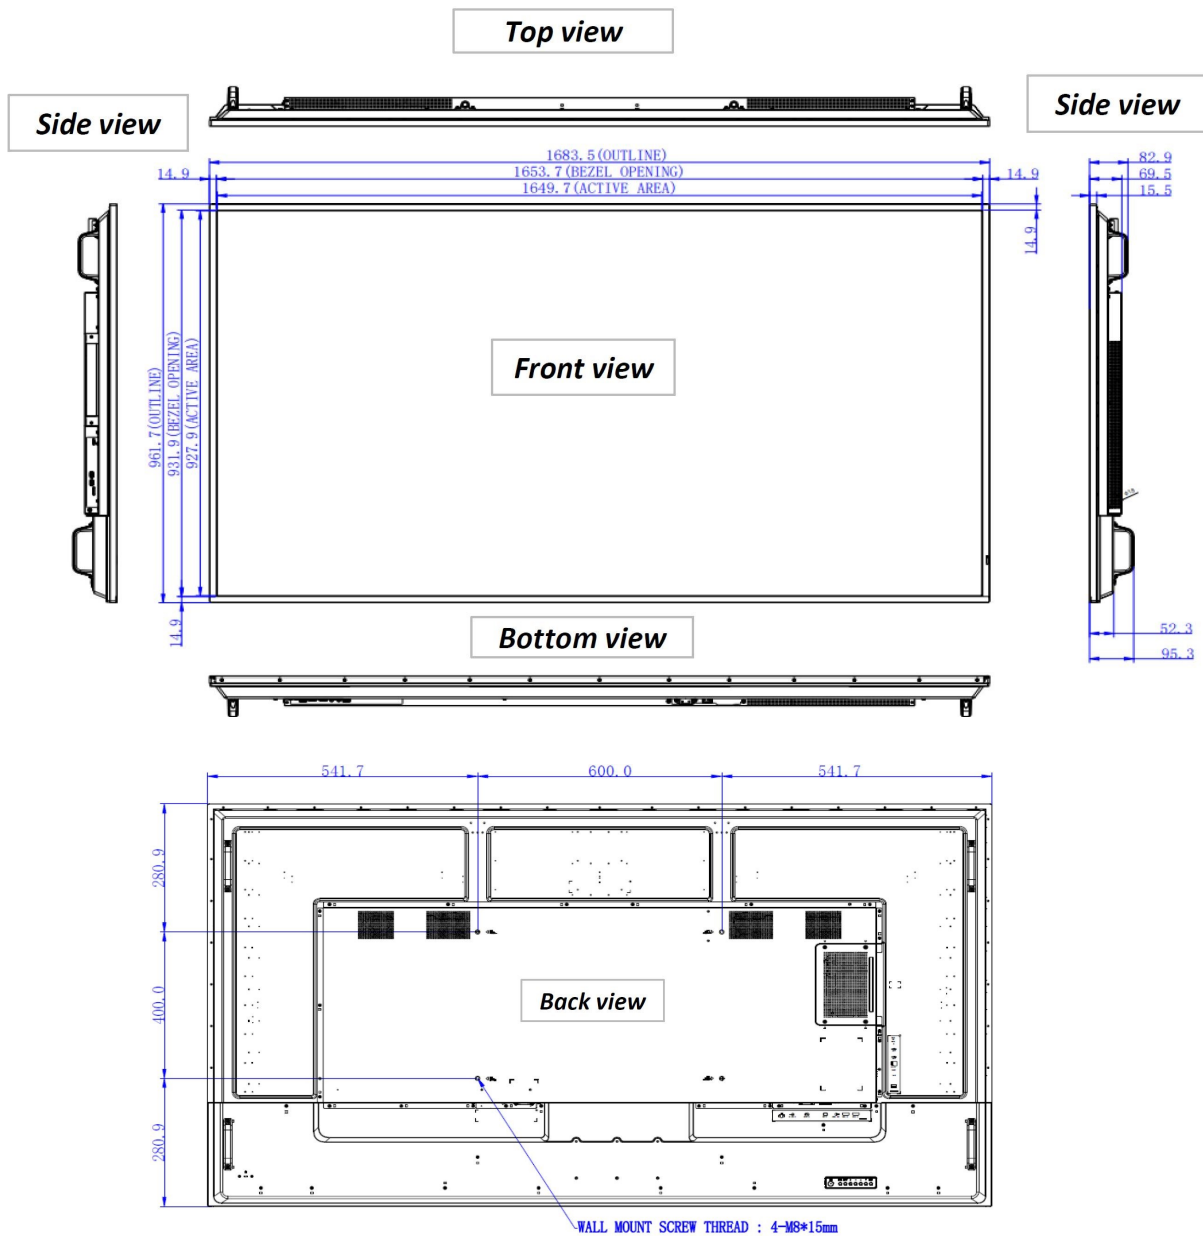

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 08.11.2022

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil

# BenQ