


Skizze / Bild

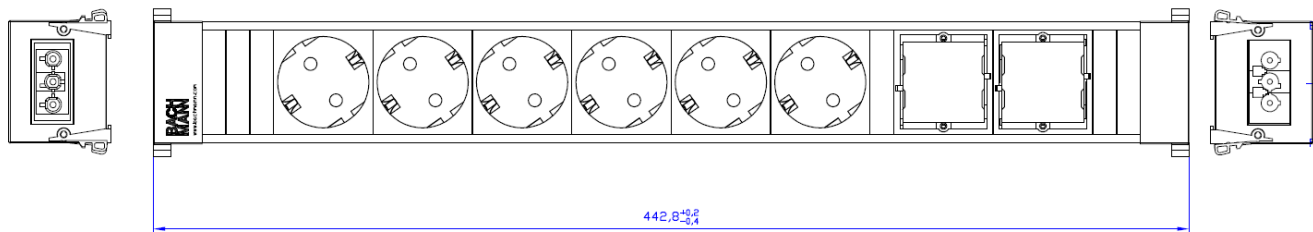

CONFERENCE Steckdoseneinheit ALU mit Kinderschutz	CONFERENCE Steckdoseneinheit ALU with child protection
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, schwarz, um 35° gedreht; mit erhöhtem Berührungsschutz 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> DIN 49 440, examined: VDE0620-1; 2-pole with earthing contact; 16A/3680W, AC250V, IP20, black, 35° turned with enhanced touch protection
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> GST18/3 Stromein- und Ausgang 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> GST18/3 Power input and output
Custom Module: <ul style="list-style-type: none"> 2x Abdeckung für Custom Module 	Custom Module: <ul style="list-style-type: none"> 2x cover for Custom Modules
Profil: <ul style="list-style-type: none"> Eloxiertes Aluminium 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> Anodised aluminium
Enkappen: <ul style="list-style-type: none"> Kunststoff PA 6 GF, schwarz Genietet, nicht wiederanschließbar 	Endcaps: <ul style="list-style-type: none"> Plastic material PA 6 GF, black With rivets, non rewirable
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm: <ul style="list-style-type: none"> 444 x 52 x 44 mm 	Measurements (length x width x height) <ul style="list-style-type: none"> 444 x 52 x 44 mm
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Im Polybeutel verpackt 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> In polybag
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1x Steckdoseneinheit Conference 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1x PDU CONFERENCE