



Kit de switch KVM USB à 4 ports avec fonction audio

TK-409K (v1.3R)

Le Switch KVM USB à 4 ports avec audio vous permet de gérer 4 ordinateurs à l'aide d'un seul clavier, d'un moniteur, d'une souris, d'un micro et d'un jeu de haut parleurs. Il est fourni avec 4 jeux de câbles KVM USB et des câbles audio, aucun autre matériel n'est nécessaire. Sa taille compacte en fait le switch idéal pour un environnement domestique ou professionnel.

APERÇU DU PRODUIT

- Switch KVM à 4 ports avec connexions VGA et USB vers les PC et appareils audio
- Ecoutez de la musique sur un ordinateur tout en travaillant sur l'autre
- Résolution 2048 x 1536 de qualité élevée pour un affichage précis
- Supporte la majorité des systèmes d'exploitation et les souris de conceptions avancées
- Tout le câblage nécessaire est fourni

CARACTÉRISTIQUES

- Gérez jusqu'à 4 ordinateurs / serveurs avec un seul ensemble de périphériques
- Emulation clavier/souris USB avec 4 ensembles de câbles KVM amovibles
- Supporte Windows et Linux
- Très haute qualité de vidéo – jusqu'à une résolution 2048 x 1536
- Ecoutez de la musique sur un ordinateur tout en travaillant sur l'autre
- Recherche automatique et affichage par voyants lumineux pour le contrôle des PC
- Sélection de l'ordinateur par boutons du panneau frontal, commandes clavier de raccourcis ou logiciel de commutation client basé Windows*
- Touches de raccourci programmables par l'utilisateur (uniquement sur Windows)
- Plug-and-play et connectable à chaud
- Alimentation via l'interface USB
- Garantie limitée de 2 ans

* Veuillez vous rendre sur <http://www.trendnet.com/downloads> pour télécharger le logiciel client de commutation.



SPÉCIFICATIONS


MATÉRIEL

| | | | |
|---|--|---|---|
| Connexion | • 4 ordinateurs | | |
| Interface USB | • Compatible avec la norme USB 1,1 | | |
| Câble KVM | <ul style="list-style-type: none"> • 2 ensembles de 1,2 m (4 pieds) Câble USB KVM • 2 ensembles de 1,8 m (6 pieds) Câble USB KVM • 2 ensembles de 1,2 m (4 pieds) Câble audio • 2 ensembles de 1,8 m (6 pieds) Câble audio | | |
| Interface câble (entièrement mâle) | Câble KVM | Vers le KVM | Vers le PC |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Fiche VGA / SVGA HDB à 15 broches | <ul style="list-style-type: none"> • 1 x USB (type A) • 1 Fiche VGA / SVGA HDB à 15 broches |
| | Câble Audio | <ul style="list-style-type: none"> • Prise de son 1 x 3,5 mm • Prise micro 1 x 3,5 mm | <ul style="list-style-type: none"> • Prise de son 1 x 3,5 mm • Prise micro 1 x 3,5 mm |
| Connecteur Port PC (entièrement femelle) | <ul style="list-style-type: none"> • 4 Fiche VGA / SVGA HDB à 15 broches • Prise de son 4 x 3,5 mm • Prise micro 4 x 3,5 mm | | |
| Connecteur ports console (entièrement femelle) | <ul style="list-style-type: none"> • 1 clavier USB (Type A) • 1 souris USB (Type A) • 1 Fiche VGA / SVGA HDB à 15 broches • Prise de son 1 x 3,5 mm • Prise micro 1 x 3,5 mm | | |
| SE supportés | • Windows et Linux | | |
| Mac OS | <ul style="list-style-type: none"> • Sélection du Port • Boutons du panneau frontal, commandes clavier de raccourcis ou logiciel de commutation client basé Windows* | | |
| Intervalles de scan automatique | • 10 ~ 60 secondes | | |
| Etat du clavier | • Enregistré et restauré | | |
| Types d'alimentation | • Alimentation via l'interface USB | | |
| Dimensions | • 167 x 80 x 28 mm (6,6 x 3,2 x 1,1 pouces) | | |
| Poids | • 185 g (6,5 oz) | | |
| Température | <ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F) • Entreposage: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F) | | |
| Humidité | • Max 90%, sans condensation | | |
| Certificats | • CE, FCC | | |



SOLUTION DE RÉSEAUX

Kit de switch KVM USB à 4 ports avec fonction audio TK-409K

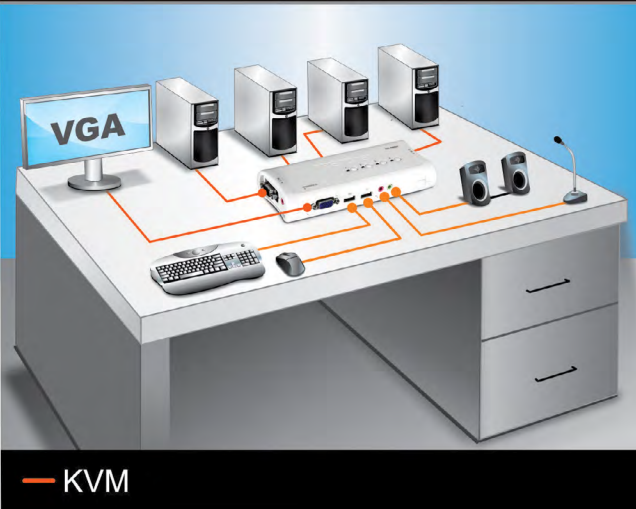

CONTENU DE L'EMBALLAGE

TK-409K

Guide d'installation rapide

4 ensembles de câbles USB KVM (2 x 1,2 m / 4 pieds, 2 x 1,8 m / 6 pieds)

4 ensembles de câbles Audio (2 x 1,2 m / 4 pieds, 2 x 1,8 m / 6 pieds)

PRODUITS EN RELATION

| | |
|---------|--|
| TK-209K | Kit de switch KVM USB à 2 ports avec fonction audio |
| TK-407K | Kit de switch KVM USB à 4 ports |
| TK-408K | Kit de switch KVM PS/2 à 4 ports avec fonction audio |

INFORMATION POUR COMMANDER

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com