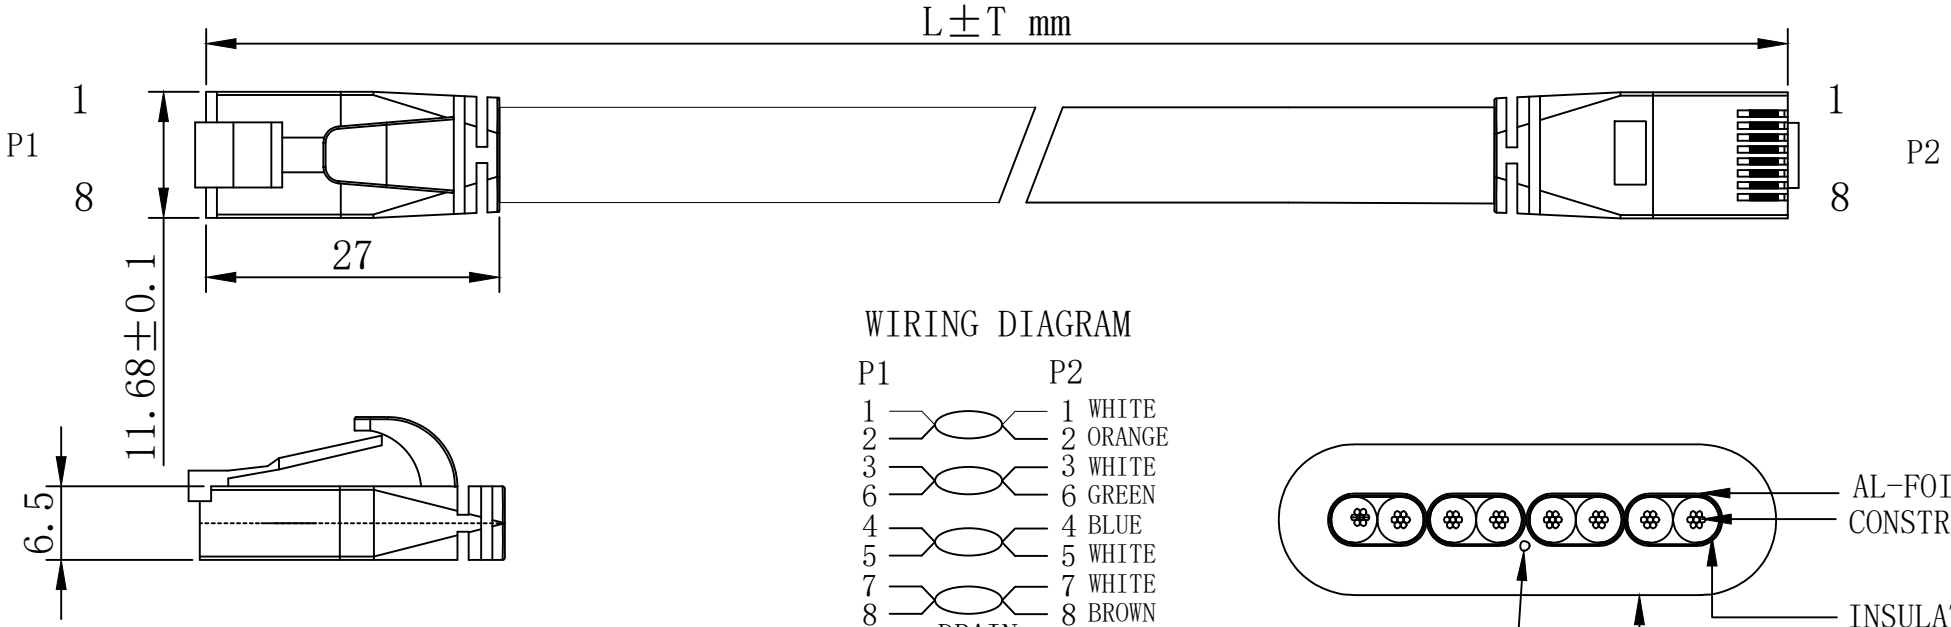

WIRING DIAGRAM

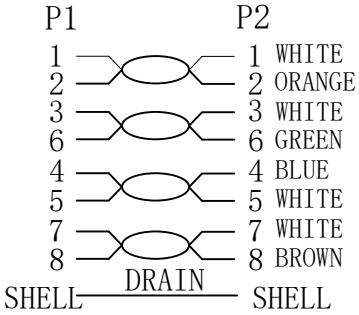

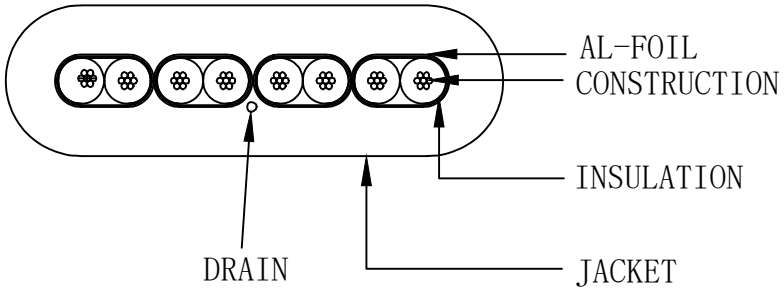

NOTE:

1. 100% OPEN SHORT, MISS WIRE TEST
2. Fluke test
Test limit:ISO 11801 CHANNEL CLASS EA
3. PRINT WORD:CAT6A U/FTP FLAT 4x2x32AWG/7 PVC ISO11801 & EN50173 & ANSI/TIA568C.2
4. ROHS2.0 AND REACH COMPLIANT

MATERIAL LIST

NO.	PARTS NAME	SPECIFICATION STANDARD	QT'Y	REMARK
③	OVER MOLD	PVC Colour Green(Pantone 3278C)	2	
②	CONNECTOR	RJ45 8P8C shielded Plug,Pin Gold Plated, Transparent Blue	2	
①	CABLE	(32AWG BC*1P+AL-FOIL)*4+E JACKET:PVC OD:2.0±0.2*6.5±0.2mm Green(Pantone 3278C)	1	

ITEM	LENGTH
21.99.2140	500±30mm
21.99.2141	1000±30mm
21.99.2144	1500±50mm
21.99.2142	2000±50mm
21.99.2143	3000±70mm
21.99.2145	5000±70mm

BY	CHK	REVISION RECORD MODIFICATION	DATE	REV.
		NEW	2019-07-03	A

DESC. VALUE Cat.6A FTP PatchCord green

SECOMP