

# TP-Link Gigabit WDM Media-Konverter

**Marke :** TP-Link

**Artikel-Code:** TL-FC311B-2

**Produktname :** Gigabit WDM Media-Konverter

- 1 x 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45-Anschluss unterstützt Auto-MDI/MDIX
  - Automatische Aushandlung des Halbduplex-/Vollduplex-Übertragungsmodus
  - Nimmt die WDM-Technologie an und überträgt und empfängt Daten über eine einzige Glasfaser
  - Erweitert die Glasfaserdistanz auf bis zu 2 km
- 1 x 10/100/1000 Mbps RJ45, 1 x Gigabit SC Fiber Port, IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 94.5x73.0x27.0 mm

TP-Link Gigabit WDM Media-Konverter. Maximale Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet. Optischer Kabelverbinder: SC, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Maximal mögliche Übertragungstrecke: 20000 m, Kabel mode struktur: Einzelmodus, Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel): 9/125 µm. LED-Anzeigen: Aktivität, Link, Leistung, Produktfarbe: Schwarz. Ausgangsspannung: 5 V, Ausgangsstrom: 0,6 A



Netzwerk		Design	
Maximale Datenübertragungsrate *	1000 Mbit/s	Eingebaut *	✗
Netzstandard	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	LED-Anzeigen	Aktivität, Link, Leistung
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet	Produktfarbe	Schwarz
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s	Energie	
Datenübertragungsrate	1000 Mbit/s	Ausgangsspannung	5 V
Auto MDI/MDI-X	✓	Ausgangsstrom	0,6 A
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Externes Netzteil	✓
Duplex-System	Voll, Halb	Gewicht und Abmessungen	
Anschlüsse und Schnittstellen		Breite	94,5 mm
Übertragungstechnik	Kabelgebunden	Tiefe	73 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Höhe	27 mm
Anzahl Faseranschlüsse	1	Betriebsbedingungen	
Optischer Kabelverbinder *	SC	Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Leistungen		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Maximal mögliche Übertragungstrecke *	20000 m	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Kabel mode struktur	Einzelmodus	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)	9/125 µm	Lieferumfang	
		Schnellinstallationsanleitung	✓
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85176990



6935364072902




6935364010577



0845973030940



845973030940

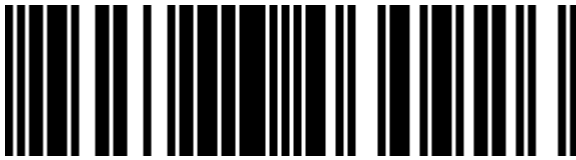

0845973030926



845973030926

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.