


D-Link DAP-X3060 point d'accès réseaux locaux sans fil 2402 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Marque : D-Link


Code produit: DAP-X3060

Nom du produit : DAP-X3060

D-Link DAP-X3060. Débit de transfert des données maximum: 2402 Mbit/s, Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz): 574 Mbit/s, Débit de transfert des données maximum (5 GHz): 2402 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WEP, WPA, WPA2, WPA3, Fonctions du Service Set Identifier (SSID): Marche/Arrêt de diffusion SSID. Fonctions IPv4 et IPv6: IPv6 SSH, IPv6 Telnet. Positionnement: Plafond, Bureau, Mur, Couleur du produit: Blanc, Matériau du boîtier/corps: Plastique. Type d'antenne: Interne, Type de direction d'antenne: Omni-directionnel, Niveau de gain de l'antenne (max): 3 dBi



Caractéristiques		Sécurité	
2,4 GHz *	✓	Filtrage IGMP	✓
5 GHz *	✓	Système de répartition sans fil automatique (WDS)	✓
6 GHz *	✗		
Débit de transfert des données maximum *	2402 Mbit/s		
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	574 Mbit/s		
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	2402 Mbit/s		
LAN Ethernet : taux de transfert des données	2500 Mbit/s		
Bande de fréquence	2.4 - 2.483, 5.15 - 5.35, 5.47 - 5.85 GHz		
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at		
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	✓		
Type MIMO	Multi User MIMO		
Itinérance rapide	✓		
Isolation sans fil	✓		
Sécurité		Protocoles	
Algorithme de sécurité soutenu *	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WEP, WPA, WPA2, WPA3	Serveur DHCP	✓
Filtrage d'adresse MAC	✓	Fonctions IPv4 et IPv6	IPv6 SSH, IPv6 Telnet
Fonctions du Service Set Identifier (SSID)	Marche/Arrêt de diffusion SSID		
Nombre de prises en charge de SSID	16		
		Caractéristiques de gestion	
		Interface de ligne de commande (CLI - Command-line interface)	✓
		Syslog	✓
		Connectivité	
		Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	1
		Puissance	
		Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
		Design	
		Positionnement *	Plafond, Bureau, Mur
		Couleur du produit *	Blanc
		Matériau du boîtier/corps	Plastique
		Antenne	
		Type d'antenne *	Interne
		Type de direction d'antenne	Omni-directionnel
		Niveau de gain de l'antenne (max)	3 dBi
		Contenu de l'emballage	
		Nombre de produits inclus	1 pièce(s)

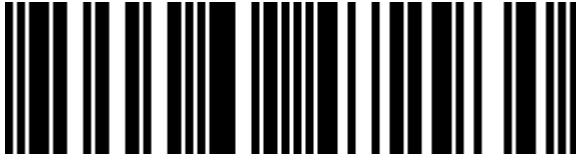

0790069472930



790069472930

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.