
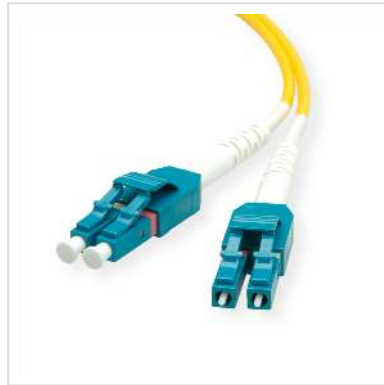


ROLINE LWL-Kabel Duplex, Single Mode 9/125µm OS2, LC/LC, gelb, 20 m

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 21.15.8787 |
| Hersteller | ROLINE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.15.8787 |
| EAN (Einzelstück) | 7611990129133 |

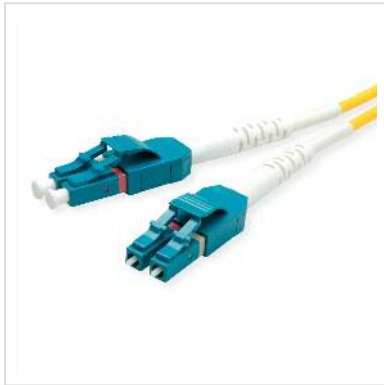

LSOH

ROLINE LSOH LWL-Patchkabel mit Single Mode-Fasern in OS2-Qualität

- Kabelmantel aus halogenfreiem, raucharmem und flammwidrigem Material
- Konfektioniert mit hochwertigen Steckern mit Keramik-Ferrule
- Duplex-Kabel in Vollader
- Hohe Zugfestigkeit durch Aramid-Fasern

Technische Daten

| | |
|---------------|--------------------|
| Hersteller | ROLINE |
| Produktgruppe | Fiber Optic Kabel |
| Produkttyp | LWL-Patchkabel OS2 |
| Farbe | gelb |
| Länge | 20 m |
| Anzahl Fasern | 2 |
| Kabeltyp | Duplexkabel |
| Aussenkabel | nein |

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Faserquerschnitt | Singlemode 9/125µm OS2 |
| Anschlüsse | LC / LC |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | LC |
| Stecker Seite 1 Ferrule | Keramik |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | LC |
| Stecker Seite 2 Ferrule | Keramik |
| Min. Biegeradius, statisch | 30 mm |
| Min. Biegeradius, dynamisch | 60 mm |
| Farbe (Kabel) | gelb |
| Aramid Zugentlastung | ja |
| Gekreuzt | ja |
| Aussen-Ø Kabel | 3,0 mm |
| Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | ja |
| Raucharm nach EN IEC 61034-2 | ja |
| Kabel LSOH | ja |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | ja |
| Max. Einfügungsdämpfung | 0.3 dB |
| Min. Rückflusdämpfung | 50 dB |
| Gewicht | 169.5 g |
| Verpackungshöhe | 30 mm |
| Verpackungsbreite | 180 mm |
| Verpackungstiefe | 240 mm |
| Paketgewicht | 0.171 kg |