


ATEN PE1218SG 1U Basis PDU mit Messfunktion und Überspannungsschutz

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 14.01.7308 |
| Hersteller | ATEN |
| Hersteller-Art.-Nr. | PE1218SG |
| EAN (Einzelstück) | 4710469340857 |

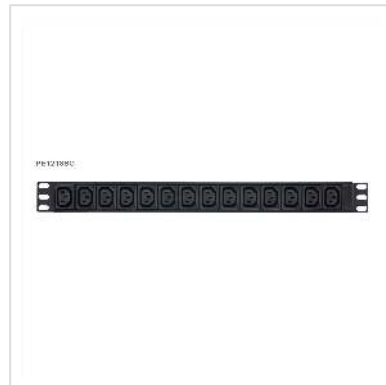

Effizienz der Stromverteilung

Die ATEN Basic Metered PDU-Serie wurde entwickelt, um die Effizienz der Stromverteilung und die Überwachung des Stromstatus in einer IT-Umgebung zu verbessern. Sie besteht aus 1U-Modulen mit 18 Ausgängen.

Der kompakte Formfaktor und die Unterstützung der Rack-Montage helfen, Platz zu sparen und Unordnung zu vermeiden.

Zur Überwachung des Stromstatus der angeschlossenen Geräte sind die Einheiten mit 3-stellige 7-Segmentanzeigen ausgestattet, die die Eingangsspannung und den Ausgangsstrom in Echtzeit anzeigen. Die Basis-PDUs mit Messfunktion liefern sichere, zentralisierte Daten zum Stromverbrauch der IT-Ausstattung von Rechenzentren einschließlich Servern, Speichersystemen, KVM-Switches und Netzwerkgeräten, um die Stromaufnahme und das Asset Management zu optimieren.

- Platzsparend rackmontierbares 1U-Design
- IEC-Steckdosenmodelle
- Überstromschutz
- Überspannungsschutz
- Zwei 3-stellige 7-Segment-Bildschirme zur Darstellung von Strom und Spannung
- PDU-Stromüberwachung in Echtzeit bei Verwendung mit der EC1000 Energy Box

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|---|
| Hersteller | ATEN |
| Produktgruppe | Steckdosenleisten |
| Produkttyp | Stromverteilereinheiten (PDUs) |
| Farbe | schwarz |
| Lieferumfang | 1x Basis-PDU PE1218SG mit Messfunktion und Überspannungsschutz 1x Netzkabel 1x Bedienungsanleitung |
| Max. Belastbarkeit | 16A max. |
| Ein/Aus-Schalter | nein |
| Anzahl der Steckdosen­­töpfe | 18 |
| Anordnung Ausgänge | gerade, vorderseitig |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Anschlussstecker | 18 x IEC320 C13 |
| Netzanschluss | Kaltgeräte-Anschluss |
| Höhe | 8.85 cm |
| Breite | 4.44 cm |
| Tiefe | 48.2 cm |
| Gewicht | 1.3 kg |
| Verpackungshöhe | 160 mm |
| Verpackungsbreite | 130 mm |
| Verpackungstiefe | 630 mm |
| Paketgewicht | 2.152 kg |