


# ROLINE Câble de recharge VE type2, 3-Phases, 480VAC (3P+N+E), 32 A, 22 kW, 3 m

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Numéro d'article</b>       | 19.08.0023    |
| <b>Constructeur</b>           | ROLINE        |
| <b>Référence constructeur</b> | 19.08.0023    |
| <b>EAN (pièce unique)</b>     | 7630049628120 |

**roline**  
Designed for Professionals

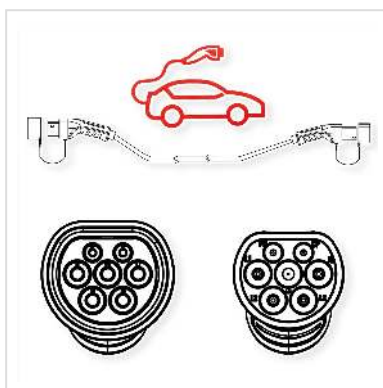

## Câble de recharge Type2 pour voitures électriques et hybrides de 22 kW, triphasé, 480 V AC

- Permet une recharge simple / rapide sur les stations de recharge publiques et les boîtiers muraux privés (Wallbox)
- Convient pour la recharge de véhicules électriques et hybrides
- Câble de recharge pour voiture mode 3 / type 2
- Connexions : des deux côtés type 2
- Pour toutes les voitures électriques avec raccordement de type 2
- Fiche et prise ergonomiques
- Protection contre l'humidité (IP65 - état connecté, IP54 - câble non connecté avec capuchons de protection enfichés)
  
- 32 A / 3-phasé (480 VAC)
- Charge max. Puissance de charge : 22 kW

### Caractéristiques techniques

|                    |   |
|--------------------|---|
| Constructeur       | ROLINE                                    |
| Groupe de produits | Câbles électriques                        |
| Types de produits  | Câble de recharge pour voiture électrique |
| Couleur            | noir                                      |
| Longueur           | 3 m                                       |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Comprend                            | Câble de recharge, sacoche de transport |
| Puissance de charge                 | 22 kW                                   |
| Tension d'entrée                    | 480 V, 50 Hz                            |
| Intensité du courant                | 32 A                                    |
| Nombre de phases                    | triphasé                                |
| Technologie de chargement supportée | Mode-3                                  |
| Type de connecteur face 1           | IEC 62196-2 Type 2 (VDE-AR-E 2623-2-2)  |
| Genre du connecteur face 1          | Mâle                                    |
| Type de connecteur face 2           | IEC 62196-2 Type 2 (VDE-AR-E 2623-2-2)  |
| Genre du connecteur face 2          | Femelle                                 |
| Câble LSOH                          | ignifugé                                |
| Classe de protection (Code IP)      | IP65<br>IP54                            |
| Raccordement au réseau              | Fiche IEC 62196-2 type 2, 3Ph.          |
| Température de fonctionnement min.  | -30 °C                                  |
| Température de fonctionnement max.  | 50 °C                                   |
| Hauteur                             | 40 mm                                   |
| Largeur                             | 390 mm                                  |
| Profondeur                          | 390 mm                                  |
| Poids                               | 2.6 kg                                  |
| Hauteur du colis                    | 40 mm                                   |
| Largeur du colis                    | 390 mm                                  |
| Profondeur du colis                 | 390 mm                                  |
| Poids du paquet                     | 2.6 kg                                  |