
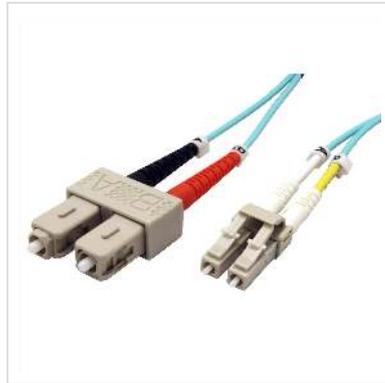


ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM3, turquoise, 5 m

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 21.15.8715 |
| Constructeur | ROLINE |
| Référence constructeur | 21.15.8715 |
| EAN (pièce unique) | 7611990188475 |

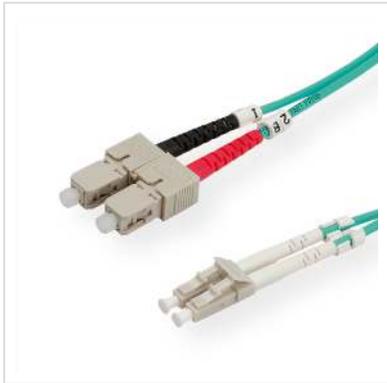

- Câbles Patch FO OM3 de ROLINE pour un câblage fibre optique de haute performance
- Les câbles, confectionnés avec des connecteurs de très grande qualité, garantissent des conditions d'utilisation optimales au niveau de l'atténuation du signal du connecteur
- Tous les câbles sont livrés en câbles Duplex et sont équipés de phases 50/125
- Attention: les câbles ne sont disponibles qu'en longueur standard 1m, 2m, 3m, 5m
- Couleur: turquoise

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|------------------------|
| Constructeur | ROLINE |
| Groupe de produits | Câble fibre optique |
| Types de produits | Câble Patch FO OM3 |
| Couleur | turquoise |
| Longueur | 5 m |
| Nombre de fibres | 2 |
| Structure des fils | fil compact |
| Type de câble | Câble Duplex |
| Câble extérieur | non |
| Diamètre de fibre | Multimode 50/125µm OM3 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Raccordement | LC / SC |
| Type de connecteur face 1 | LC |
| Type de connecteur face 2 | SC |
| Couleur (câble) | turquoise |
| Embout de soulagement en aramid | oui |
| Ø externe du câble | 2,8x6 mm |
| Manteau externe du câble | PVC |
| Câble LSOH | non |
| Perte max. d'insertion | 0.3 dB |
| Température de fonctionnement min. | -20 °C |
| Température de fonctionnement max. | 70 °C |
| Température de stockage min. | -40 °C |
| Température de stockage max. | 80 °C |
| Poids | 41 g |
| Hauteur du colis | 12 mm |
| Largeur du colis | 210 mm |
| Profondeur du colis | 200 mm |
| Poids du paquet | 0.06 kg |