
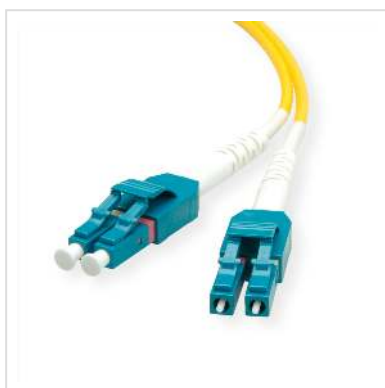


ROLINE Câble Patch FO duplex OS2, 9/125µm LC/LC, jaune, 20 m

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 21.15.8787 |
| Constructeur | ROLINE |
| Référence constructeur | 21.15.8787 |
| EAN (pièce unique) | 7611990129133 |

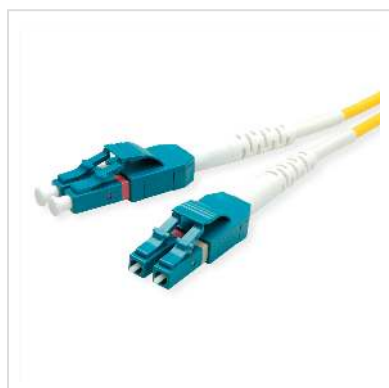

LSOH

Câble fibre optique LSOH avec fibres monomode en qualité OS2.

- Gaine de câble en matériau sans halogène, à faible dégagement de fumée et retardateur de flamme
- Assemblage avec connecteurs de haute qualité avec embout en céramique
- Structure du noyau: Câble duplex I-VH
- Résistance à la traction élevée grâce au Kevlar avec fibres d'aramide

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|--|
| Constructeur | ROLINE |
| Groupe de produits | Câble fibre optique |
| Types de produits | Câble Patch FO Singlemode OS2 |
| Couleur | jaune |
| Longueur | 20 m |
| Nombre de fibres | 2 |
| Structure des fils | fibre mobile dans le revêtement secondaire |

| | |
|--|----------------------|
| Type de câble | Câble Duplex |
| Câble extérieur | non |
| Diamètre de fibre | Monomode 9/125µm OS2 |
| Raccordement | LC / LC |
| Type de connecteur face 1 | LC |
| Connecteur face 1 Ferrule | céramique |
| Type de connecteur face 2 | LC |
| Connecteur face 2 Ferrule | céramique |
| Min. rayon de courbure, statique | 30 mm |
| Min. rayon de courbure, dynamique | 60 mm |
| Couleur (câble) | jaune |
| Embout de soulagement en aramid | oui |
| Croisé | oui |
| Ø externe du câble | 1,8 x 3,6 mm |
| Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 | oui |
| À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 | oui |
| Câble LSOH | oui |
| Sans halogène selon IEC 60754-2 | oui |
| Perte max. d'insertion | 0.3 dB |
| Perte de retour min. | 50 dB |
| Poids | 169.5 g |
| Hauteur du colis | 30 mm |

| | |
|---------------------|----------|
| Largeur du colis | 180 mm |
| Profondeur du colis | 240 mm |
| Poids du paquet | 0.171 kg |