


# Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) UTP confectionné, gris, 0,5 m

<b>Numéro d'article</b>	21.99.0900
<b>Constructeur</b>	VALUE
<b>Référence constructeur</b>	21.99.0900
<b>EAN (pièce unique)</b>	7611990175369

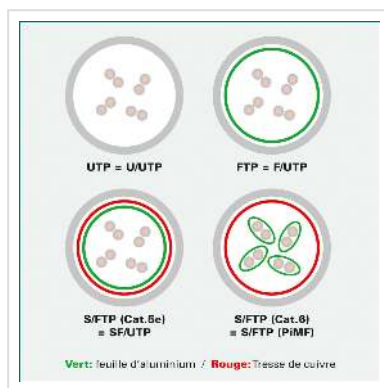

Cordon confectionné non blindé avec des connecteurs RJ45 de qualité. Résistant grâce aux connecteurs surmoulés, assignation des connecteurs 1:1 selon la norme EIA / TIA 568. Structure: tresse de 8 fils. Contacts dorés.

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants: Câble solide UTP cat.6/classe E (Réf. 21.15.0990) de ROLINE, boîtiers de raccordement / embases cat.6/classe E (Réf. 25.16.8494 / 25.16.8394) de ROLINE, panneau de brassage gris / noir 19" cat.6/classe E (Réf. 26.11.0355 / 26.11.0362) de ROLINE ainsi que les cordons UTP avec connecteurs RJ45 (Réf. 21.15.0935) de ROLINE. Ce câblage a été testé et certifié conforme à la classe E pour une longueur de 100 m par un laboratoire GHMT AG (rapport de test N° z2329b-10-D ou z2330b-10-D).

## Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon UTP
Couleur	gris
Longueur	0.5 m

Type de protection	UTP
Qualité de transmission	Cat6 / Class E
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Protection du levier d'arrêt	non
Douille de protection contre le ployage	injecté
Couleur (douille)	gris
Câble LSOH	non
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Poids	19.6 g
Hauteur du colis	10 mm
Largeur du colis	120 mm
Profondeur du colis	120 mm
Poids du paquet	0.05 kg