


Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) S/FTP (PiMF), rouge, 3 m

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 21.99.1351 |
| Constructeur | VALUE |
| Référence constructeur | 21.99.1351 |
| EAN (pièce unique) | 7611990177530 |

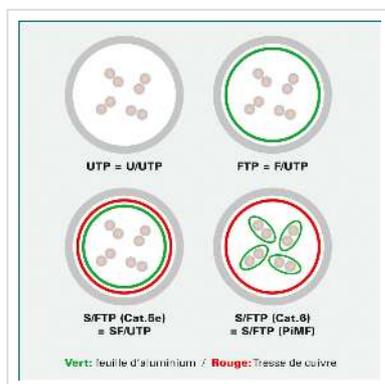

Cordon de raccordement doublement blindé (PiMF) avec connecteurs RJ45 blindés.

Utilisation en tant que cordon de brassage ou câble de raccordement.

Cordon résistant avec manchon anti-pliage moulé.

Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils.

Structure: 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse.

Impédance: 100 Ohm.

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants: 21.15.0891 ROLINE Câble S/FTP (PiMF) Cat. 6 / Classe E rigide. 25.99.8392/25.99.8492 VALUE Boîtier / Embase de raccordement Cat. 6 / Classe E. 26.99.0353/26.99.0354 VALUE Panneau de brassage 19" Cat. 6 / Classe E noir / gris. 21.99.0805 VALUE Cordon S/FTP Cat. 6. Ce câblage a été testé selon la classe E pour une longueur de 100m dans nos laboratoires.

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|--------------------|
| Constructeur | VALUE |
| Groupe de produits | Câble Twisted Pair |
| Types de produits | Cordon S/FTP-PiMF |
| Couleur | rouge |

| | |
|---|----------------|
| Longueur | 3 m |
| Type de protection | PiMF |
| Qualité de transmission | Cat6 / Class E |
| Impédance | 100 Ohm |
| Nombre de fils | 8 |
| Type de fils | Tresse |
| Croisé | non |
| Attribution | 1:1 |
| Protection du levier d'arrêt | non |
| Douille de protection contre le ployage | injecté |
| Couleur (douille) | rouge |
| Câble LSOH | non |
| Type de connecteur face 1 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 1 | Mâle |
| Type de connecteur face 2 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 2 | Mâle |
| Connecteur type RJ45 | Standard |
| Température de fonctionnement min. | -20 °C |
| Température de fonctionnement max. | 60 °C |
| Poids | 89 g |
| Hauteur du colis | 20 mm |
| Largeur du colis | 110 mm |
| Profondeur du colis | 160 mm |
| Poids du paquet | 0.103 kg |