


# ATEN KL1516AM ATEN KL1516AM Switch KVM Cat.5e/6 LCD à 16 ports (Double rail)

**Numéro d'article** 14.01.6222  
**Constructeur** ATEN  
**Référence constructeur** KL1516AM F

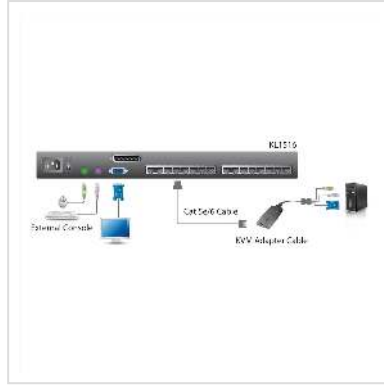

Le commutateur KVM à écran LCD KL1516A ALTUSEN présente un écran LCD de 43cm rétroéclairé par DEL LCD à double rail escamotable et un clavier avec pavé tactile intégré indépendants. Les commutateurs KVM KL1516A sont des unités de commande qui permettent aux administrateurs informatiques d'accéder à plusieurs ordinateurs et de les commander à partir de la console LCD et d'une console KVM PS/2 ou USB supplémentaire.

- Lumière d'éclairage à DEL exclusive - conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé tactile pour permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Console KVM intégrée avec écran 17" rétroéclairé par DEL situé dans un boîtier à double rail
- Une seule et même console peut commander jusqu'à 16 ordinateurs
- Les dimensions du boîtier à double rail sont légèrement inférieures à celles d'un bâti 1U et un espace libre est ménagé au-dessus et au-dessous afin de faciliter l'accès au boîtier dans un bâti 1U
- Un port de console supplémentaire permet de gérer les ordinateurs du commutateur KVM LCD depuis une console externe (écran, clavier USB ou PS/2 et souris USB ou PS/2)
- Prise en charge d'une souris USB externe
- Double rail : l'écran LCD coulisse indépendamment du clavier/pavé tactile
- Le module LCD tourne jusqu'à 120 degrés pour assurer un angle de vue plus confortable
- Possibilité de connecter en chaîne jusqu'à 31 commutateurs KVM supplémentaires, pour commander jusqu'à 512 ordinateurs
- Le mode de commutation automatique permet la surveillance continue des ordinateurs sélectionnés par l'utilisateur
- Prise en charge de plusieurs plates-formes : PC, Mac, Sun et Série
- Qualité vidéo supérieure : le système prend en charge des résolutions vidéo allant jusqu'à

1280 x 1024 à 75 Hz pour une distance jusqu'à 50 mètres

- Possibilité de configurer les droits d'accès aux ports des différents utilisateurs port par port
- Trois méthodes de sélection des ports : sélection manuelle (à l'aide des boutons situés sur le panneau avant), par raccourcis clavier et par affichage à l'écran multilingue (OSD)
- Comptes utilisateurs multiples : prend charge jusqu'à 10 comptes utilisateurs et 1 compte administrateur

### Caractéristiques techniques

|  |                  |
|--|------------------|
| Constructeur                           | ATEN             |
| Groupe de produits                     | Support 19"/-10" |
| Types de produits                      | Switch KVM, VGA  |
| Couleur                                | noir             |
| Éléments 19"<br>nécessaires au montage | 2                |
| Surface utile (LxP)                    | 760 x 482 mm     |
| Hauteur nécessaire                     | 1 HE             |
| Taille d'écran dans la<br>console      | 17" (43 cm)      |
| Layout clavier                         | FR               |
| Hauteur du colis                       | 140 mm           |
| Largeur du colis                       | 680 mm           |
| Profondeur du colis                    | 850 mm           |
| Poids du paquet                        | 18.7 kg          |