


# ATEN CS1768 Switch KVM DVI, USB, Audio, 8 ports

<b>Numéro d'article</b>	14.01.6341
<b>Constructeur</b>	ATEN
<b>Référence constructeur</b>	CS1768
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710423774438

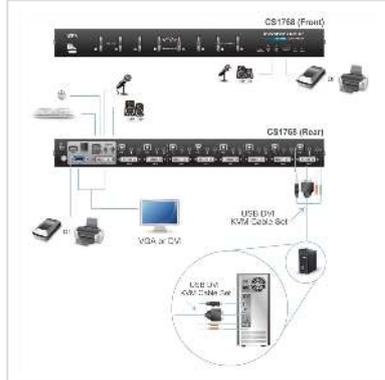

- Une console USB contrôle 8 serveurs avec DVI Single Link ou VGA ainsi que 2 périphériques USB 2.0
- Soutient les sorties numériques (DVI) ou analogues (VGA) - également en simultané
- Mise en cascade jusqu'à 3 fois - commande de 512 serveurs en tout
- Fonction Multiview - connectez 4 unités CS1768 ensemble pour afficher l'image sur 4 écrans
- Commutation entre les serveurs par bouton, Hotkey et OSD
- Hub 2 ports USB 2.0 intégré
- Authentification via mot de passe sur 2 niveaux (administrateur utilisateur)
- Menu OSD multi langues
- Transmission de son (Surround 2.1)
- Multi plateformes - Windows, Linux, Mac, Sun
- Résolutions: 1920 x 1200 (DVI Single Link); 2048 x 1536 (VGA); DDC2B
- Compatible HDCP

## Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, DVI
Couleur	noir
Comprend	Switch, mode d'emploi, alimentation, 2x sets de câbles (1,80m) avec chacun: face 1: DVI mâle (18+5), 2x 3,5mm, USB-B mâle; face 2: DVI mâle (18+5), 2x 3,5mm, USB-A mâle

Nombre de PCs	8
Platte-forme soutenue	USB
PC/Switch: raccordements écrans	4x DVI F
PC/Switch: raccordements claviers / souris	USB
PC/Switch: raccordements aux câbles branchés	non
Nombre de consoles analogues	1
Consoles analogues: raccordement écran	1x DVI F
Consoles analogues: racc. clavier/souris	USB
Console intégrée	non
Commutation par scan	oui
Interrupteur sur appareil	oui
Commutation par Hot Key	Clavier
Commutation par OSD	non
USB-Hub intégré	oui
Nombre de ports USB- Hub	2
Emulation clavier/souris	oui
Montage 19	oui
Mise en cascade	oui
Résolution maximale (nominale)	DVI Single Link: 1920 x 1200; VGA: 2048 x 1536
Couleur (boîtier)	noir
Matériel (boîtier)	métal
Dimensions (HxLxP)	44 x 437 x 161 mm

Alimentation nécessaire	oui
Puissance de l'alimentation	5,3 VDC; 3,76 W
Raccordement au réseau	Fiche européenne de l'appareil
Hauteur	44 mm
Largeur	437 mm
Profondeur	161 mm
Poids	2.8 kg
Hauteur du colis	240 mm
Largeur du colis	540 mm
Profondeur du colis	130 mm
Poids du paquet	4.447 kg