


ATEN KE8950 Prolongateur KVM HDMI 4K sur IP

Numéro d'article	14.01.6900
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	KE8950
EAN (pièce unique)	4719264645532

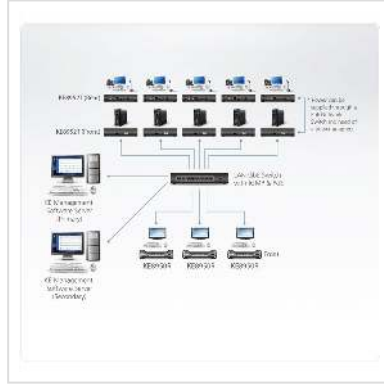

ATEN est bien connu pour fournir des technologies innovantes dans le domaine des solutions de connectivité et de gestion d'accès. Ainsi, nous présentons le nouvel ATEN KE8950, un système d'extension KVM HDMI 4K sur IP, qui rassemble un mélange unique de fonctions et de nouvelles technologies qui offrent la solution ultime pour étendre les ordinateurs aux consoles sur et en dehors de votre infrastructure informatique.

Utilisant l'expertise dans les solutions KVM sur IP, les KE8950 sont des systèmes d'extension KVM HDMI sur IP qui permettent l'accès à un système informatique depuis une console distante USB n'importe où sur un intranet. Les systèmes d'extension KVM sur IP KE8950 prennent en charge un moniteur HDMI à chaque extrémité, offrant une image vidéo grandement améliorée avec une résolution vidéo 4K x 2K (jusqu'à 3840 x 2160). Le KE8950 prend également en charge les extensions de modules de fibre SFP de 1 Gbps, permettant des connexions via un réseau de fibre optique pour étendre les distances dans la transmission.

Matériel

- Qualité vidéo Ultra Haute Définition (UHD) – jusqu'à 3840 x 2160 à 30 Hz (4:4:4) ; profondeur de couleur 24 bits
- Prise en charge de Deep Color (36 bits)
- Prise en charge de la vidéo entrelacée (1080i)
- Prise en charge des résolutions HDMI de 640 x 480 jusqu'à 3840 x 2160 à 30 Hz
- Prend en charge haut-parleurs stéréo et microphone stéréo
- Prise en charge des médias virtuels USB
- Compatible avec HDMI 1.4a et HDCP 1.4
- MDIX auto – détecte automatiquement le type de câble
- Protection ESD intégrée 8 KV/15 KV et protection contre les surtensions 1 KV

- Conception sans ventilateur pour des opérations silencieuses et économes en énergie
- Branchement à chaud
- Mise à jour du micrologiciel possible
- Montable en rack - options de montage :
 - Kit de montage en rack double 2X-021G
 - Kit de montage en rack simple 2X-031G
- Prise en charge de la connexion via un port Gigabit Ethernet
- Prise en charge du module SFP

Gestion

- Accéder aux ordinateurs à distance sur votre installation KVM via intranet
- Fonctionnement à double console - contrôlez votre système à la fois depuis les consoles clavier, moniteur, et souris émetteur et récepteur
- OSD (Menu à l'écran) sur le récepteur configurer les deux unités
- Prise en charge de l'interface utilisateur graphique
- EDID Expert™ - sélectionne les paramètres EDID optimaux pour éviter les problèmes de compatibilité vidéo causés par différents moniteurs
- Aperçu à l'écran - permet aux utilisateurs d'afficher la vidéo d'un maximum de 6 affichages sur un écran
- Interface de ligne de commande - les administrateurs peuvent contrôler tous les périphériques KE via RS-232 ou TCP/IP en utilisant une application CLI ou tierce
- Ports RS-232 série - permet de vous connecter à un terminal série pour la configuration et des périphériques série comme les écrans tactiles et les scanners de codes à barres
- La DÉL clignotante et la fonction de bip permettent de localiser et d'identifier les périphériques

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Prolongateur KVM-(IP)
Types de produits	Prolongateur KVM, HDMI
Couleur	noir
Comprend	1x KE8950T Émetteur KVM un affichage HDMI 4K sur IP 1x KE8950R Récepteur KVM un affichage HDMI 4K sur IP 2x 0AD8-8005-40MG Adaptateurs d'alimentation 2x LIN2-418K-E12G cordon d'alimentation 1x LIN5-28V2-V11G Câble KVM (HDMI, USB, audio ; 1,8 m/6 pi) 2x 0X12-0017-700G HDMI LockPro 1x Ensemble de coussinets 1x Kit de montage pour KE8950T 1x Instructions utilisateur

Raccordement au réseau	Fiche européenne de l'appareil
Poids	3960 g
Hauteur du colis	160 mm
Largeur du colis	250 mm
Profondeur du colis	570 mm
Poids du paquet	4.423 kg