


ATEN KA8288 Station console KVM double HDMI sur IP

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 14.01.7021 |
| Constructeur | ATEN |
| Référence constructeur | KA8288 |
| EAN (pièce unique) | 4719264647000 |

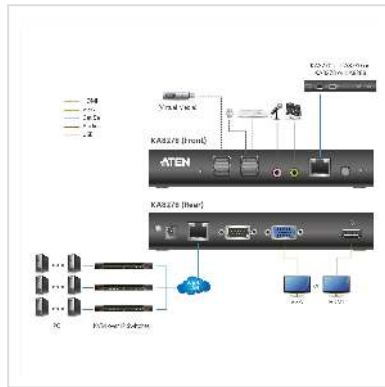

La station console KVM sur IP KA8288 est une console autonome qui remplace PC ou notebook, permettant aux utilisateurs d'accéder, de surveiller et de contrôler à distance tous les serveurs connectés à plusieurs commutateurs KVM sur IP* d'ATEN avec une sécurité impénétrable contre les menaces de virus. Elle prend également en charge diverses méthodes de chiffrement des données, assurant une protection des données imperméable. La station console KVM sur IP peut être déployée partout où un accès instantané est nécessaire et une sécurité stricte, idéale pour les applications telles que les studios, bureaux, centres de données, stations de diffusion, salles de contrôle ou centres d'opérations réseau.

La KA8288 prend en charge souris/clavier USB et deux ports USB pour la fonction de média virtuel et prend en charge deux sorties vidéo HDMI à des résolutions allant jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz. La KA8288 permet également aux utilisateurs d'effectuer plusieurs tâches sur deux affichages avec un seul clavier et une seule souris.

- Une console Java autonome qui remplace PC ou notebook, permettant aux utilisateurs d'accéder à distance et de contrôler les commutateurs KVM sur IP d'ATEN
- Sécurité impénétrable contre les menaces de virus et protection des données imperméable
- Authentification unique pour consolider la gestion des plusieurs commutateurs KVM sur IP d'ATEN
- Processeur graphique FPGA avancé – avec des résolutions Full HD 1920 x 1200
- Deux sorties vidéo HDMI – permet aux utilisateurs d'effectuer plusieurs tâches sur deux affichages avec un seul clavier et une seule souris
- Panel Array Mode™ – permet aux administrateurs de surveiller la sortie vidéo de 64 serveurs distants dans un écran simultanément

- Prend en charge la fonction de média virtuel
- Fixation murale – kit de montage standard inclus
- Conception montée en rack 0U à gain de place pour montage à l'arrière du rack
- Interface utilisateur graphique multilingue

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|--|
| Constructeur | ATEN |
| Groupe de produits | Prolongateur KVM-(IP) |
| Types de produits | Console combi KVM |
| Couleur | noir |
| Comprend | 1x Station console KVM double HDMI sur IP KA8288 1x 0AD8-8005-40MG Adaptateur d'alimentation 1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation 1x Kits de montage 4x Coussinets 1x Instructions utilisateur |
| Raccordement au réseau | Fiche européenne de l'appareil |
| Poids | 1290 g |
| Hauteur du colis | 110 mm |
| Largeur du colis | 210 mm |
| Profondeur du colis | 330 mm |
| Poids du paquet | 1.461 kg |