


ROLINE RM Cordon Cat.6A S/FTP(PiMF), noir, 1,5 m

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Numéro d'article | 21.45.3254 |
| Constructeur | ROLINE RECYCLED MATERIAL |
| Référence constructeur | 21.45.3254 |
| EAN (pièce unique) | 7630049631748 |

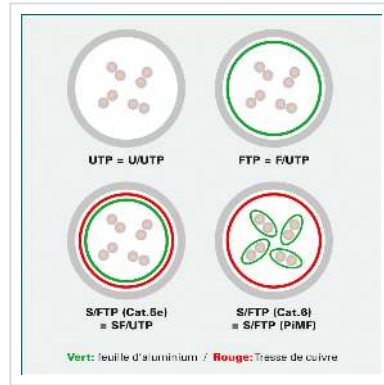

Les cordons de brassage de la ligne de produits ROLINE RECYCLED MATERIAL avec connecteurs RJ-45 blindés sont idéaux pour les réseaux 10 Gigabit Ethernet. Les contacts dorés et la protection anti-piage injectée garantissent la durabilité et la fiabilité des performances.

- Cordon Twisted Pair doublement blindé de grande qualité ROLINE équipé de connecteurs RJ-45 blindés
- Avec connecteurs RJ-45 blindés des deux côtés
- Pour l'utilisation dans les réseaux Ethernet 10 Gigabit
- Contacts plaqués or de haute qualité
- Résistant grâce à la protection anti-piage injectée
- Affectation des contacts 8 fils 1:1 selon EIA/TIA568
- Structure : câble de type S/FTP, tresse de 8 fils
- Blindage par paires dans un film polyester recouvert d'aluminium
- Blindage total : tresse de cuivre étamé
- Impédance : 100 ohms

Nos produits ROLINE RECYCLED MATERIAL sont composés à plus de 50% de matériaux recyclés. Les emballages sont même composés à 100% de matériaux recyclés.

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--------------------------|
| Constructeur | ROLINE RECYCLED MATERIAL |
| Groupe de produits | Câble Twisted Pair |
| Types de produits | Câble S/FTP |
| Couleur | noir |
| Longueur | 1.5 m |
| Type de protection | SFTP |
| Qualité de transmission | Cat6A / Class EA |
| Nombre de fils | 8 |
| Type de fils | Tresse |
| Croisé | non |
| Protection du levier d'arrêt | oui |
| Douille de protection contre le ployage | injecté |
| Type de connecteur face 1 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 1 | Mâle |
| Type de connecteur face 2 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 2 | Mâle |
| Connecteur type RJ45 | Standard |
| Température de fonctionnement min. | -20 °C |
| Température de fonctionnement max. | 75 °C |
| Température de stockage min. | -20 °C |
| Température de stockage max. | 80 °C |
| Poids | 51.9 g |

| | |
|------------------|-------|
| Hauteur du colis | 20 mm |
|------------------|-------|

| | |
|------------------|--------|
| Largeur du colis | 120 mm |
|------------------|--------|

| | |
|---------------------|--------|
| Profondeur du colis | 120 mm |
|---------------------|--------|

| | |
|-----------------|---------|
| Poids du paquet | 0.05 kg |
|-----------------|---------|