


Bild / Skizze

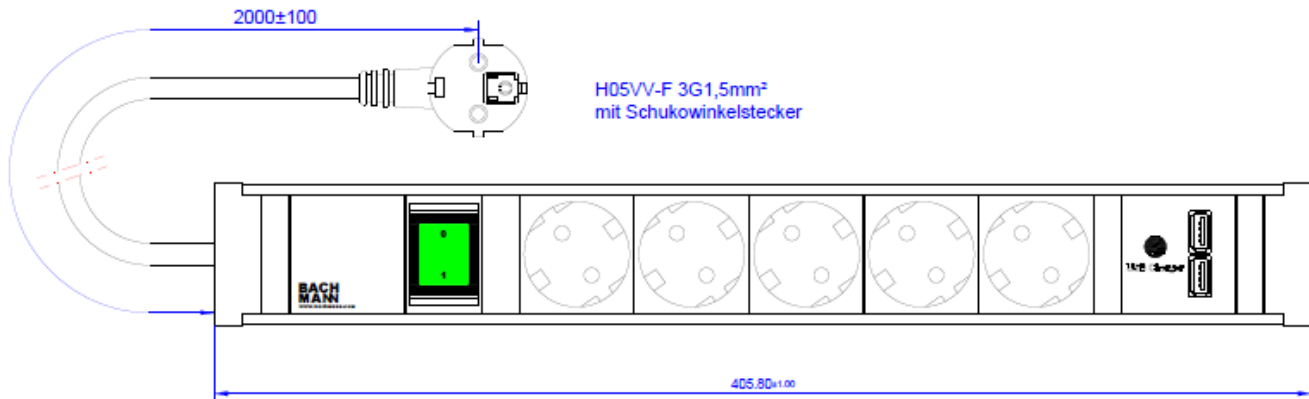

Connect Line Steckdosenleiste Kunststoff	Connect Line power strip plastic profile
5xCEE 7/3: <ul style="list-style-type: none"> • 2-polig mit Schutzkontakt; • Farbe Schwarz ähnlich RAL9005 • um 35° gedreht; • 16A 250V~,IP20 	5xCEE 7/3: <ul style="list-style-type: none"> • 2-pole with earthing contact • Colour black similar to RAL9005 • Turned 35° • 16A 250V~,IP20
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> • Wiederanschließbar; Innenverdrahtung mit Euroklemme • 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> • rewireable, Endcaps riveted, inside wiring with euro terminal • 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² black with German type earth contact plug
Funktionsbausteine: <ul style="list-style-type: none"> • Schalter • Grün beleuchtet 	Function blocks: <ul style="list-style-type: none"> • Switch • Lighted in green
Profil: <ul style="list-style-type: none"> • >1HE, ALU, eloxiert; 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> • >1U, ALU, anodized
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> • RAL9005, PA6, Glasfaser 30%, Glühdraht-prüfung bis 850°C; V1 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> • RAL9005, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850° C ; V1
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> • Stahlblech • Montage in neun verschiedenen Positionen möglich; 	Mounting brackets: <ul style="list-style-type: none"> • Steel sheet • For fixing in 9 positions
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> • Im Polybeutel verpackt 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> • packed in polybag
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Steckdosenleiste • 2 x 19" Befestigungswinkel (im Polybeutel) 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Socket strip • 2 x 19" mounting brackets (in polybag)
Sicherheitshinweise: <ul style="list-style-type: none"> • Nicht hintereinander stecken! (nicht kaskadieren) • Nicht abgedeckt betreiben! • Spannungsfrei nur bei gezogenem Netzstecker! • IP20; Nur in trockenen Räumen verwenden! 	Safety notes: <ul style="list-style-type: none"> • Do not connect one power strip to another! • Do not cover! • Volt-free only when the mains are unplugged! • IP20; Use only in dry areas!