


Datenblatt Art. 301.974

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Schutzkontakt-Zuleitung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	10A / 250V~	Rated current / rated voltage	10A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Länge (L)	2,0m	Length (L)	2,0m
Außendurchmesser (AD)	5,5mm	Outer diameter (OT)	5,5mm
Leitungstyp	H03VV-F	Cable type	H03VV-F
Anzahl Adern	3G	Number of wires	3G
Querschnitt (je Ader)	0,75 mm ²	Diameter (per wire)	0,75 mm ²
Aderisolation	PVC	Wire insulation	PVC
Mantelisolation	PVC	Sheath insulation	PVC
Farbe Mantelisolation	grau	Colour Sheath insulation	grey
Farbe Aderisolation	braun, blau, grün-gelb	Colour wire insulation	brown, blue, green-yellow
Seite 1		Side 1	
Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Seite 2		Side 2	
Kupplung	30mm mit Aderendhülsen	Coupling	30mm with ferrules
Lieferumfang	1x Schutzkontakt-Zuleitung	Scope of delivery	1x Supply cable with earthing contact
Unverpackt		Unpacked	

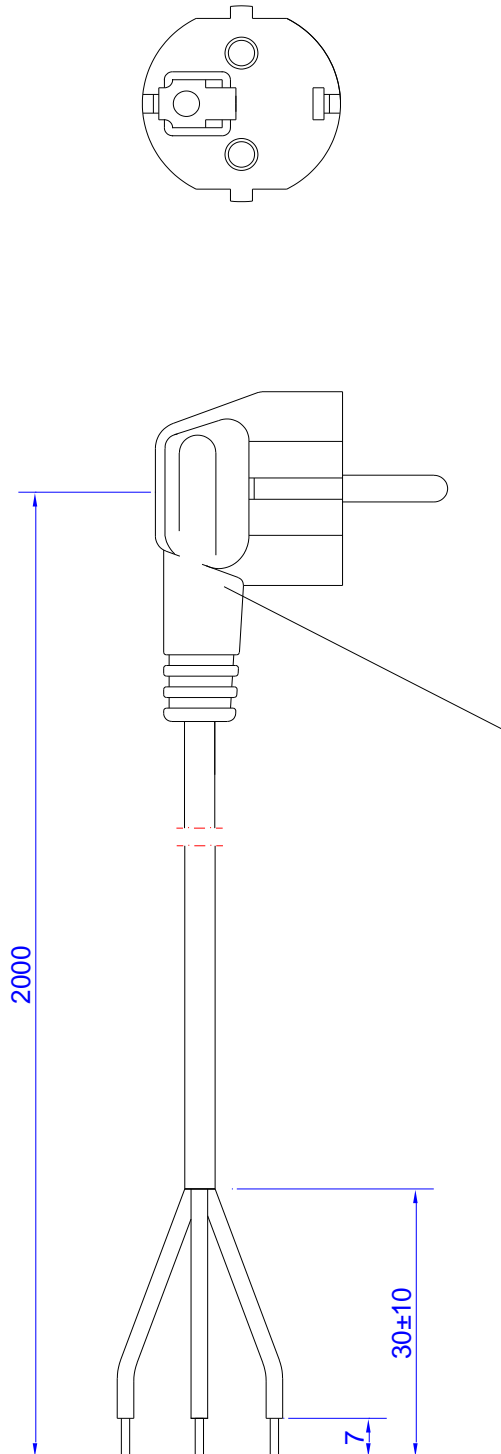

Angespritzter
Schutzkontakt-Winkelstecker Typ 30 mit
doppelten Schutzkontaktsystem

30mm abgemantelt mit AE