


# LEONI LWL-Kabel duplex 50/125µm OM3, Suhner SC/SC, 5 m

|                            |            |              |
|----------------------------|------------|--------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | 21.08.1355 | <b>LEONI</b> |
| <b>Hersteller</b>          | LEONI      |              |
| <b>Hersteller-Art.-Nr.</b> | 21.08.1355 |              |

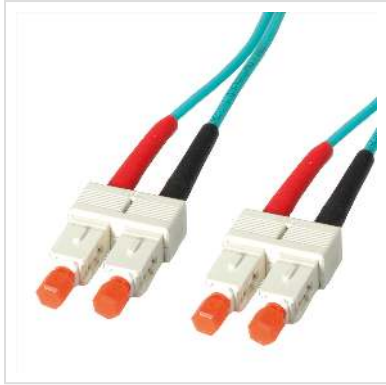

## Hochwertige LWL-Kabel, sorgfältig konfektioniert unter Verwendung von Material von Marken-Herstellern

- Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 50/125µm OM3
- Kabelmaterial von LEONI: Mantel halogenfrei und flammhemmend, türkis, Vollader mit Aramid-Zugentlastung
- SC-Stecker von Suhner: Axial gefederter Stecker, push-pull mit Verdrehsicherung, Keramik-Ferrule, beige
- Hinweis: Kabel ist in 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m und 20m verfügbar, Sonderlängen auf Anfrage möglich

### Technische Daten

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Hersteller       | LEONI              |
| Produktgruppe    | Fiber Optic Kabel  |
| Produkttyp       | LWL-Patchkabel OM3 |
| Farbe            | türkis             |
| Länge            | 5 m                |
| Anzahl Fasern    | 2                  |
| Kabeltyp         | Duplexkabel        |
| Aussenkabel      | nein               |
| Faserquerschnitt | 50/125µm OM3       |

|   |          |
|---|----------|
| Anschlüsse  | SC / SC  |
| Seite 1 Typ des Anschlusses                         | SC       |
| Seite 2 Typ des Anschlusses                         | SC       |
| Aramid Zugentlastung                                | ja       |
| Kabel LSOH  | ja       |
| Zugbelastbarkeit                                    | 400 N    |
| Querdruckfestigkeit dauernd (in N/cm <sup>2</sup> ) | 200 N/dm |
| Verpackungshöhe                                     | 30 mm    |
| Verpackungsbreite                                   | 200 mm   |
| Verpackungstiefe                                    | 190 mm   |
| Paketgewicht  | 0.091 kg |