
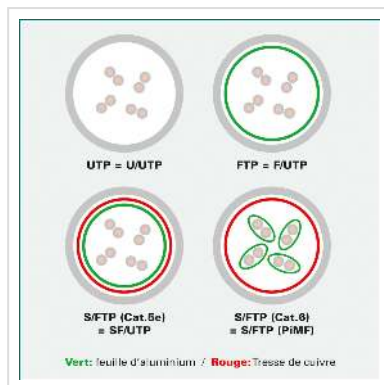


Cordon DÄTWYLER Cat.6/7 CU S/STP 4x2x AWG26, 1,2 GHz, violet, 50 m

Numéro d'article 21.05.9156 
Constructeur Dätwyler
Référence constructeur 21.05.9156



DÄTWYLER CU 7702 flex LSOH, AMP, Cat.6, 4x2x AWG26, 1,2 GHz

- Câble de brassage flexible de haute qualité avec isolation par paire et globale
- 8 conducteurs Twisted Pair, tresse de cuivre, 4 x 2 x 0,14 mm²
- Isolation par paire: feuille d'aluminium laminé
- Isolation globale: tresse de cuivre étamé
- Manteau: Polyoléfine résistant au feu et sans halogène (FRNC/LSOH) (6,0mm)
- Disponible dans les couleurs: gris, rouge, jaune, vert, bleu, noir, violet, orange, équipé sur les deux extrémités de connecteurs de catégorie 6 (AMP EMT) et de protection contre les pliures.
- protecteur pour tige de verrouillage
- Cat. 6, classe E selon ANSI / TIA
- Assignation des contacts 1:1 selon EIA/TIA 568A

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|--------------------|
| Constructeur | Dätwyler |
| Groupe de produits | Câble Twisted Pair |
| Types de produits | Câble S/FTP |
| Couleur | violet |

| | |
|---|----------------|
| Longueur | 50 m |
| Type de protection | PiMF |
| Qualité de transmission | Cat6 / Class E |
| Impédance | 100 Ohm |
| Nombre de fils | 8 |
| Diamètre des fils (AWG) | AWG 26 |
| Type de fils | Tresse |
| Croisé | non |
| Attribution | EIA/TIA 568A |
| Protection du levier d'arrêt | oui |
| Douille de protection contre le ployage | injecté |
| Couleur (douille) | violet |
| Câble LSOH | oui |
| Type de connecteur face 1 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 1 | Mâle |
| Type de connecteur face 2 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 2 | Mâle |
| Connecteur type RJ45 | AMP |