


# ROLINE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, connecteurs Low-Loss, grande densité, violet, 5 m

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Numéro d'article</b>       | 21.15.8875    |
| <b>Constructeur</b>           | ROLINE        |
| <b>Référence constructeur</b> | 21.15.8875    |
| <b>EAN (pièce unique)</b>     | 7611990111329 |

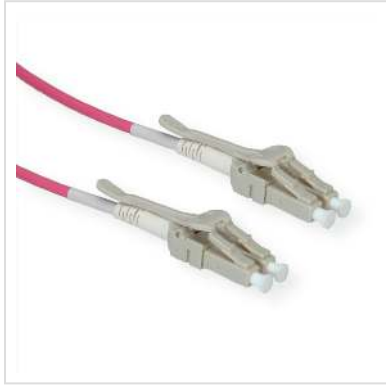

La solution face aux problèmes de place dans les panneaux FO!

- Le connecteur LC, grâce à sa petite section, permet une grande densité au niveau du panneau. Partout où ce problème de place se présente, il est difficile de s'approcher suffisamment du panneau pour réaliser des patchs. Nous vous offrons la solution! Les connecteurs sont construits de façon à ce que le technicien ait plus de place pour mettre en place ou retirer les câbles FO.
- La qualité des fibres OM4 associée à des connecteurs "Low-Loss" assure une qualité de transmission particulièrement bonne, même à de très grandes largeurs de bandes.
- Matériel et confection en qualité ROLINE
- Les câbles, confectionnés avec des connecteurs "Low-Loss", affichent des valeurs particulièrement bonnes en ce qui concerne l'atténuation de signal (en moyenne 0,15 dB - contre 0,5 dB chez les standards) et la réflexion.
- La fibre OM4 à largeur de bande de 4700 MHz\*km soutient l'Ethernet à grande vitesse, par exemple le 10 Gigabit Ethernet avec 550m de couverture, ou encore de plus

distances.

- Remarque: les câbles sont disponibles dans les longueurs suivantes: 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m et 20m
- Couleur: violet

## Caractéristiques techniques

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Constructeur                    | ROLINE              |
| Groupe de produits              | Câble fibre optique |
| Types de produits               | Câble Patch FO OM4  |
| Couleur                         | violet              |
| Longueur                        | 5 m                 |
| Nombre de fibres                | 2                   |
| Structure des fils              | fil compact         |
| Type de câble                   | Câble Duplex        |
| Câble extérieur                 | non                 |
| Diamètre de fibre               | 50/125µm OM4        |
| Raccordement                    | LC / LC             |
| Type de connecteur face 1       | LC                  |
| Connecteur face 1<br>Ferrule    | low loss            |
| Type de connecteur face 2       | LC                  |
| Connecteur face 2<br>Ferrule    | low loss            |
| Embout de soulagement en aramid | oui                 |
| Ø externe du câble              | 2,8x6 mm            |
| Manteau externe du câble        | LS0H                |
| Câble LSOH                      | oui                 |
| Poids                           | 40.5 g              |
| Hauteur du colis                | 20 mm               |
| Largeur du colis                | 180 mm              |
| Profondeur du colis             | 190 mm              |
| Poids du paquet                 | 0.15 kg             |